

MIMPI SERVICES

PROFESSIONNEL DE L'HYDRAULIQUE, INSTRUMENTATION ET OBJETS CONNECTES

Ventes Installations Dépannages Réparations systèmes hydraulique, objets connectés.

Filiale à 100% de Métaux Moteurs Pompes Industries.



PISCINE stérilisée à L'Ultraviolet



Le traitement piscine par U.V permet d'éradiquer l'ensemble des micro-organismes présents dans l'eau virus, bactéries, algues, moisissures...).

Il est absolument sans danger pour la santé. L'eau est désinfectée lors de son passage et tout se passe à l'intérieur de l'appareil dans lequel le phénomène naturel des UV est reproduit.

UV AVEC REMANENT OXYGENE

DELTA UV +COMBIPOOL (VOL MAXI 150m3)




Régulateur oxy + ph moins

Produits oxygénés et ph pages suivantes

	Gamme E			
	E-5	E-15	E-20	E-40
	REACTEUR			
Matière	PVC	PVC	PVC	PVC
Pression de service	3 Bars	3 Bars	3 Bars	3 Bars
Débit	7 m ³ /h	13 m ³ /h	18 m ³ /h	25 m ³ /h
Diamètre	220.6mm	220.6mm	220.6mm	220.6mm
Hauteur	447 mm	700 mm	984 mm	1165 mm
Entrée / Sortie	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Tension d'alimentation	230 V / 50/60 Hz ou 120 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz ou 120 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz ou 120 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz ou 120 V / 50/60 Hz
Indice de Protection	IP 54 NEMA 3	IP 54 NEMA 3	IP 54 NEMA 3	IP 54 NEMA 3
	LAMPE UV			
Nombre de lampes	1	1	1	1
Puissance	35 W	55 W	90 W	110 W
Performances aux débits recommandés	30 mJ/cm ²	30 mJ/cm ²	30 mJ/cm ²	30 mJ/cm ²

Réacteur UV

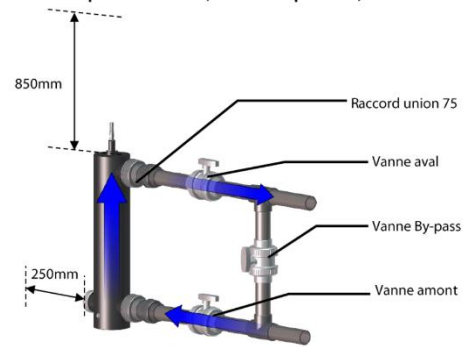

UV AVEC REMANENT ELECTROLYSE AU SEL

UV O CLEAR (VOL MAXI 50 m3)



Montage sonde

Bénéfice

- Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel à seulement 0.5g/litre)
- Un seul sac de sel suffit (au lieu de 7 à 10 pour un électrolyseur conventionnel)
- Système plug and play 100% automatique



Ventes Installations Dépannages Réparations systèmes hydraulique, objets connectés.
Filiale à 100% de Métaux Moteurs Pompes Industries.

PISCINE stérilisée à L'Ultraviolet

2



Bayrosoft light 22kg

Liquide multifonction à base d'oxygène actif désinfectant, anti-algues et clarifiant. Traitement complet et facile pour systèmes de régulation automatique. La concentration en peroxyde est de 11.8% à la suite de la réglementation du 01-02-2021.

Traitement : procéder à une désinfection choc, puis injecter 1 L



Bayroshock 5L

Oxydant très puissant, BayroShock s'utilise en traitement choc : il élimine en quelques minutes les impuretés organiques présentes en quantités importantes en cas d'eau trouble, de forte fréquentation ou de forte chaleur.

Il a l'avantage de ne pas influencer sur le ph de l'eau de la piscine. Il n'a pas d'odeur et n'irrite pas les yeux.

Dosage recommandé 1L pour 10m3



SEL POUR ÉLECTROLYSE

- Sel raffiné pur format pastille
- Sel raffiné pur format amande
- Sel raffiné pur en poudre
- Sel marin en granulés

Normes EN 16401 et Biocide
Sacs de 25 kg

SEL PISCINE GRANULE POOLSEL - PUR99.85%-normeEn16401 et biocide. Il est économique, Il est écologique, Il est compatible avec toutes les piscines, Il produit un **chlore naturel** sans odeur qui n'irrite pas la peau ni les muqueuses, qui ne provoque pas d'allergies et ne décolore pas les maillots de bain.

Sac de 25 kg



Ventes Installations Dépannages Réparations systèmes hydraulique, objets connectés.
Filiale à 100% de Métaux Moteurs Pompes Industries.

PISCINE stérilisée à L'Ultraviolet

3



L'équilibre de l'eau est la première étape permettant d'obtenir une eau saine et le meilleur confort de baignade possible. Un ajustement correct du ph entre 7.0 et 7.4 pour le traitement au chlore et ses dérivés, oxygène ; un ajustement entre 7.4- 7.6 pour le traitement au brome. Si le ph est en dehors de la zone recommandée, la baignade est moins confortable et les traitements sont moins efficaces. Le ph doit être contrôlé 2x par semaine. **La régulation automatique en ph moins ou en ph plus facilite la vie et vous permet d'apprécier votre bassin.**



Le contrôle du TAC permet d'identifier la cause probable de l'instabilité du ph.

PH PLUS – Equilibre de l'eau : granulés purs pour augmenter le ph inférieur à 7.0, ou liquide par pompe doseuse (30% d'hydroxyde de sodium). Il est compatible avec tous les traitements et tous les revêtements.

Dosage : 0.1L pour 10m³ pour augmenter le ph de 0.1 unité. L'injection de ph se fait après le circuit chauffage (PAC, réchauffeur ou échangeur). Ne pas ajouter plus de 300gr de PH+ pour 10m³ à la fois. Le ph doit s'effectuer 2x par semaine et après chaque apport d'eau neuve et après chaque pluie. **Seau de 5kgs - bidon de 20L**



PH MINUS – Equilibre de l'eau : granulés purs pour baisser le ph supérieur à 7.4 (contient de l'hydrogénosulfate de sodium), ou liquide par pompe doseuse (14.9% acide sulfurique) pour les piscines privées depuis le 01.02.2021 et (45% Acide sulfurique) pour les professionnels (piscines de copropriétés, club, centre de kiné, piscines publiques). Il est compatible avec tous les traitements et tous les revêtements.

Dosage : L'injection de ph se fait après le circuit chauffage (PAC, réchauffeur ou échangeur). Ne pas ajouter plus de 300gr de PH- pour 10m³ à la fois (laisser la filtration en fonctionnement pendant 2 à 3 heures). Le ph doit s'effectuer 2x par semaine et après chaque apport d'eau neuve et après chaque pluie

Seau de 6kgs granulés – Bidon de 20L domestique

C'EST NOUVEAU!



Ventes Installations Dépannages Réparations systèmes hydraulique, objets connectés.
Filiale à 100% de Métaux Moteurs Pompes Industries.

PISCINE stérilisée à L'Ultraviolet

4



CALCINEX – Equilibre de l'eau : liquide (acide polycarbonique , sans phosphate), empêche la formation de calcaire et évite l'apparition de taches dues aux métaux. Il reste stable en présence de chlore- brome et oxygène actif. Il faut l'utiliser lorsque le TH>25°F et lorsque contient des ions métalliques (cuivre et fer) et à chaque apport d'eau neuve.

Dosage : mettre **Calcinex** dans le bassin (300ML pour 10m3) devant les buses avec la filtration en service pendant 2 à 3 heures. Si la température du bassin est >28°C, il faut augmenter la dose de 50%.

Bidon de 3L



ALCAPLUS – Equilibre de l'eau : granulés purs (à ph basique) pour corriger l'instabilité du ph causée par une alcalinité trop faible (TAC< à 80mg/l). Quand le TAC est bon, l'équilibre de l'eau est renforcé. **Le TAC est à vérifier une fois par an. Le taux doit se situer entre 80 et 20mg/l. En présence d'une régulation de ph, le TAC doit être <=150mg/l : il faut stopper la régulation de ph pendant l'ajout d'Alcaplus.**

Dosage : mettre **Alcaplus** dans le bassin (180g pour 10m3 pour augmenter le TAC de +10mg/l) de préférence le soir après la baignade avec la filtration en service pendant 2 à 3 heures. Ne pas ajouter plus de 500g par 10m3.

L'entretien de la piscine nécessite des produits complémentaires pour rendre l'eau encore plus claire et son nettoyage encore plus simple.



Protect & shine : protection du bassin et clarification de l'eau ; il simplifie le nettoyage du bassin. Il évite les dépôts de gras et de pollution sur la ligne d'eau et dans les skimmers.

Dosage : 40ml pour 10m3 – tous les 7 jours. Secouez le bidon, verser le produit dans le bassin avec filtration en fonctionnement. Laisser la filtration en fonctionnement pendant 12h

Protect&clean : Gel 2 en 1 pour nettoyer la ligne d'eau – dégraisse et détartre. Nettoyant acide concentrée en gel.

Dosage : mouiller la surface à nettoyer, verser le produit sur une éponge, appliquer le produit, laisser agir 5 min, frotter la surface à nettoyer, rincer abondamment avec eau de la piscine.



Ventes Installations Dépannages Réparations systèmes hydraulique, objets connectés.
Filiale à 100% de Métaux Moteurs Pompes Industries.

PISCINE stérilisée à L'Ultraviolet

5



NOPHOS – lutte contre les Algues : liquide super-concentré translucide bleu pour éliminer les phosphates dans le bassin et dans le filtre. Il est compatible avec tous les traitements et tous les systèmes de filtration. En cas de présence d'algues, il faut faire un traitement choc et adjoindre un anti-algues.

Dosage :

***traitement curatif (>0.1mg/l)** verser 50ml pour 10m3 ; il faut renouveler le traitement jusqu'à la disparition des phosphates.

***traitement préventif hebdomadaire** : verser le soir après la baignade, 20ml pour 10m3 filtration en fonctionnement.



PHOSPHATES TESTS STRIPS : bandelettes de test pour la détermination de la concentration de phosphates.



AQUACHECK SALT : 10 bandelettes pour tester le sel (chlorure de sodium)



ALGICIDE ANTIALGUES SPECIAL UV 5L

Liquide concentré peu moussant, ph neutre, anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré. Ne contient pas de métaux. Spécial pour les désinfections UV

Dosage : 1l pour 10m3, l'algicide doit être versé dans les skimmers.

MMPI SERVICES

PROFESSIONNEL DE L'HYDRAULIQUE, INSTRUMENTATION ET OBJETS CONNECTÉS

Ventes Installations Dépannages Réparations systèmes hydraulique, objets connectés.
Filiale à 100% de Métaux Moteurs Pompes Industries.

PISCINE stérilisée à L'Ultraviolet

6



ANALYSE DE L'EAU : la connaissance précise des valeurs de PH et de désinfectant dans l'eau est PRIMORDIALE. **MMPI SERVICES** est équipé d'un photomètre portable **SPIN TOUCH**, permettant de connaître ph, TAC, chlore (libre et total), Brome, dureté calcique, stabilisant, cuivre, fer, phosphate et TDS (total sel dissout). **MMPI SERVICES** est équipée du logiciel **BAYROL SOLUTION**, réalisant des ordonnances personnalisées.



Prenez rdv pour l'analyse de votre eau de piscine et connaître les produits à commander

L'analyse et l'ordonnance sont offertes si commande de produits >250€ TTC



POOL TESTER : appareil de mesure automatique : ph, chlore, chlore total, brome, stabilis alcalinité, livré des recherches de pastilles DPD1-DPD3-Phenol Red-acide cyanurique, Alka.



Quick test ph cl-tac et algicide



Quick test ph Br-tac et algicide

